


SPARTUS®



EasyTIG
208P AC/DC

LEKKI TIG AC/DC PULS – MOBILNOŚĆ I PRECYZJA W JEDNYM URZĄDZENIU



■ SPARTUS® Easy TIG 208P AC/DC to sterowana cyfrowo spawarka inwertorowa, skonstruowana w oparciu o tranz-

ystory IGBT. Umożliwia spawanie metodami TIG AC/DC oraz MMA AC/DC. Zasilana jest z sieci jednofazowej 230V.

■ SPAWANIE TIG

SPARTUS® EasyTIG 208P AC/DC obsługuje dwie metody zajarzenia łuku: wygodne HF (High Frequency) oraz TIG Lift. Cyfrowy panel sterujący z graficznym schematem parametrów TIG umożliwia intuicyjną regulację wszystkich ustawień.

Spawarka oferuje:

- **Regulację czasu wypływu gazu** przed i po spawaniu, a także czasu narastania i opadania prądu.
- **Funkcję TIG Puls** (0.5–200 Hz), z regulacją prądu bazowego, prądu impulsu i częstotliwości pulsu, co pozwala na precyzyjne łączenie cienkich blach i aluminium.
- **Regulację balansu AC** w zakresie 10–99%, która zapewnia wysoką jakość spoin podczas spawania aluminium.
- **Tryby pracy 2T/4T** dostosowane do różnych technik i preferencji operatora.

■ SPAWANIE MMA

Urządzenie pozwala na spawanie elektrodą otuloną MMA AC/DC. Funkcje **Hot Start** i **Arc Force** stabilizują łuk, ułatwiając zapłon i zmniejszając ryzyko przywierania elektrody. Dzięki temu EasyTIG 208P AC/DC sprawdzi się także przy montażach, naprawach i zadaniach terenowych.




■ KONSTRUKCJA

– LEKKA I MOBILNA

Dzięki kompaktowej obudowie i zasilaniu jednofazowemu 230V, spawarka EasyTIG 208P AC/DC jest idealnym wyborem do pracy w terenie. Niewielka waga w połączeniu z pełnym zakresem funkcji TIG AC/DC i MMA AC/DC zapewnia mobilność bez kompromisów.

■ STEROWANIE

Cyfrowy panel funkcyjny zapewnia szybki dostęp do wszystkich ustawień. Intuicyjna obsługa, wsparta czytelnym wykresem przebiegu parametrów, gwarantuje pełną kontrolę nad procesem spawania – nawet dla mniej doświadczonych użytkowników.

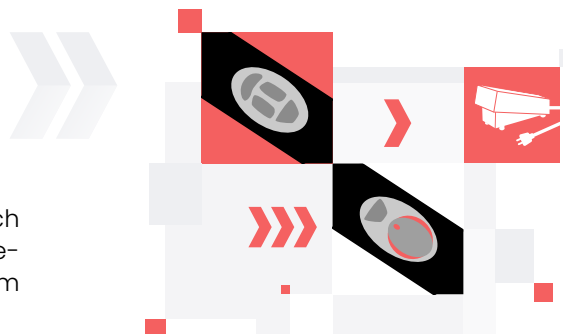

URZĄDZENIE OBSŁUGUJE RÓŻNE FORMY ZDALNEGO STEROWANIA:

Opcje sterowania	Sterowanie w rękojeści UP&DOWN	Sterowanie w rękojeści – potencjometr	Sterowanie nożne przewodowe
EASYTIG 208P AC/DC	✓	✓	✓ SP-FC



■ WYPOSAŻENIE

Spawarki z serii SPARTUS® Easy sprzedawane są wyłącznie w kompletnych zestawach, które zawierają wszystkie niezbędne elementy do rozpoczęcia pracy.

Pakiet zawiera:

- EasyTIG 208P AC/DC
- uchwyt SPARTUS® TIG SPE 17 1B 4m
- zestaw części eksploatacyjnych
- przewód masowy 3 m
- wężyk gazowy
- instrukcję obsługi

SPARTUS® EasyTIG 208P AC/DC to lekka i wszechstronna spawarka TIG AC/DC z pulsem, zaprojektowana z myślą o mobilnych pracach warsztatowych i terenowych. Dzięki pełnej kontroli parametrów, intuicyjnemu panelowi i funkcjom wspierającym proces MMA, urządzenie stanowi niezawodne narzędzie w produkcji, serwisie i utrzymaniu ruchu.

» EASYTIG 208P AC/DC PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz	Tryb pracy 2T/4T	tak
Prąd spawania TIG	AC 10 - 200A / DC 10 - 170A	Zajarczenie łuku	HF
Cykl pracy TIG	AC 35% / DC 40%	Prąd spawania MMA	AC 10 - 170A / DC 10 - 170A
Pre-gaz	0 - 2s	Arc Force	tak
Post-gaz	0 - 10s	Hot Start	tak
Czas narastania prądu	0 - 10s	Napięcie biegu jałowego	79V
Czas opadania prądu	0 - 10s	Pobór prądu	TIG DC 28A / TIG AC 33A / MMA DC 41A / MMA AC 39A
TIG Puls	tak	Współczynnik mocy (cosφ)	0.6
Prąd impulsu	AC 10 - 200A / DC 10 - 170A	Sprawność η	85%
Szerokość impulsu	5 - 95%	Klasa izolacji	H
Częstotliwość pulsu	0.5 - 200Hz	Stopień ochrony	IP21S
Częstotliwość prądu AC	60Hz	Waga	8.7kg
Kształt przebiegu AC	prostokątny	Wymiary	450 x 135 x 230mm
Balans AC	10 - 99%	Przyłącze	9SPA - SPARTUS®