

SPARTUS®



EasyTIG
205P DC

LEKKI I PROSTY W OBSŁUDZE TIG DC Z PULSEM

■ **SPARTUS® EasyTIG 205P DC** to kompaktowa spawarka inwertorowa, oparta na technologii tranzystorów IGBT i PWM. Zasilana z sieci jednofazowej 230V, została stworzona do pracy w terenie oraz w warsztacie. Lekka, wszechstronna i intuicyjna w obsłudze – idealnie sprawdza się przy spawaniu stali nierdzewnych i kwasoodpornych, również w przypadku cienkich elementów.

■ SPAWANIE TIG

EasyTIG 205P DC oferuje możliwość spawania metodą TIG DC, w tym także z **pulsem**. Regulacja parametrów pulsu (prąd impulsu, prąd bazowy, częstotliwość do 200Hz, szerokość impulsu) pozwala na łączenie nawet bardzo cienkich detali przy zachowaniu wysokiej jakości spoiny. Użytkownik ma do dyspozycji pełną kontrolę nad ustawieniami: prąd początkowy i końcowy, czas narastania i opadania prądu oraz czasy wypływu gazu przed i po spawaniu. Spawarka umożliwia spawanie metodą TIG w trybach HF i LIFT oraz **tryby pracy 2T/4T**, co zwiększa komfort i precyzję pracy.


■ SPAWANIE MMA

Oprócz spawania metodą TIG, urządzenie umożliwia pracę elektrodą otuloną (MMA). Funkcje **Hot Start** oraz **Arc Force** zapewniają łatwe zajarzenie łuku i jego stabilność, nawet przy spawaniu mniej wymagających konstrukcji. Dzięki temu EasyTIG 205P DC doskonale sprawdza się także przy pracach serwisowych i montażowych.



■ KONSTRUKCJA – MOBILNOŚĆ I LEKKOŚĆ

SPARTUS® EasyTIG 205P DC charakteryzuje się kompaktową budową i niską wagą (7,9 kg), co czyni ją wygodną w transporcie. Solidna obudowa z wydajnym systemem wentylacji chroni urządzenie przed przegrzaniem i uszkodzeniami.

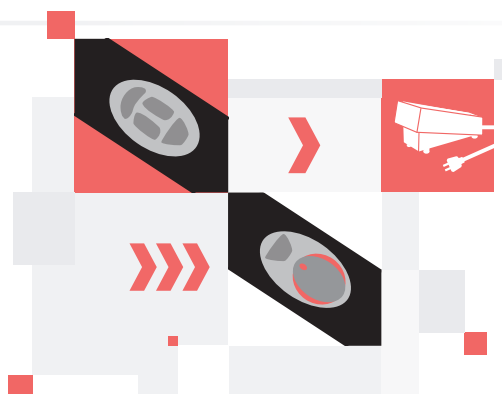

■ STEROWANIE

Spawarka posiada intuicyjny, cyfrowy panel sterujący z wyświetlaczem i czytelnym wykresem przebiegu spawania. Dwufunkcyjne pokrętko umożliwia szybki wybór i regulację parametrów. Obsługa jest prosta, a regulacje precyzyjne, co ułatwia pracę zarówno w warsztacie, jak i w terenie.

URZĄDZENIE OBSŁUGUJE RÓŻNE FORMY ZDALNEGO STEROWANIA:

Opcje
sterowania

Sterowanie w rękojeści UP&DOWN

Sterowanie w rękojeści
– potencjometr

Sterowanie nożne
przewodowe

EASYTIG 205P DC





■ WYPOSAŻENIE

Spawarki z serii SPARTUS® Easy sprzedawane są wyłącznie w kompletnych zestawach, które zawierają wszystkie niezbędne elementy do rozpoczęcia pracy.

Pakiet zawiera:

- EasyTIG 205P DC
- uchwyt SPARTUS® TIG SPE 17 4B 4m
- zestaw części eksploatacyjnych
- przewód masowy
- wężyk gazowy
- instrukcję obsługi

SPARTUS® EasyTIG 205P DC to mobilna spawarka inwertorowa TIG DC z pulsem, stworzona dla osób poszukujących prostoty obsługi, niezawodności i wysokiej jakości spoin. Lekka konstrukcja, szerokie możliwości regulacji oraz funkcje wspierające spawanie TIG i MMA sprawiają, że to urządzenie doskonale sprawdza się zarówno w warsztacie, jak i w pracy terenowej.



EASYTIG 205 DC **PARAMETRY TECHNICZNE**

Napięcie zasilania	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Prąd spawania TIG	5 - 200A
Cykl pracy TIG	35%
Pre-gaz	0 - 2s
Post-gaz	0 - 10s
Czas narastania prądu	0 - 10s
Czas opadania prądu	0 - 10s
TIG Puls	tak
Prąd impulsu	5 - 200A
Szerokość impulsu	5 - 95%
Częstotliwość pulsu	5 - 200Hz
Tryb pracy 2T/4T	tak
Zajaznienie łuku	HF

Prąd spawania MMA	5 - 200A
Arc Force	tak
Hot Start	tak
Napięcie biegu jałowego	89V
Pobór prądu	TIG 34A / MMA 43A
Współczynnik mocy (cosφ)	0.75
Sprawność η	85%
Klasa izolacji	H
Stopień ochrony	IP23
Waga	7.9kg
Wymiary	420 x 135 x 240mm
Przyłącze	Przyłącze9SPA - SPARTUS®